


Gemaakt met Innoplus. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Maten zijn ca. maten.

Algemeen Renvooi





- Plafondlichtpunt
- Wandlichtpunt 1700mm + vloer
- Wcd 1050mm + vloer
- Serie schakelaar 1050mm + vloer
- Indicatieve positie MV afzuigpunt in plafond, definitieve positie n.t.b.

ER = aansluitpunt elektrische radiator

INFO TAP/ERWARMINGSINSTALLATIE

- Warm tapwater:
- Woning gasloos met warmtepomp (energiebron gesloten bodemlus) en boiler 180 liter (ca. 300 liter 38°)
- Ruimteverwarming:
- Woning gasloos met vloerverwarming LTV 35/30°
- De basis elektrische radiator dient als bijverwarming met een vermogen 750 Watt arm. bxnxd 500x12/4x70mm
- Aandachtspunten radiator:
- Elektrische radiator + aansluitpunt in zone 3 plaatsen
- Bij keuze alternatieve elektrische radiator minimaal de aangegeven (basis) vermogen aanhouden

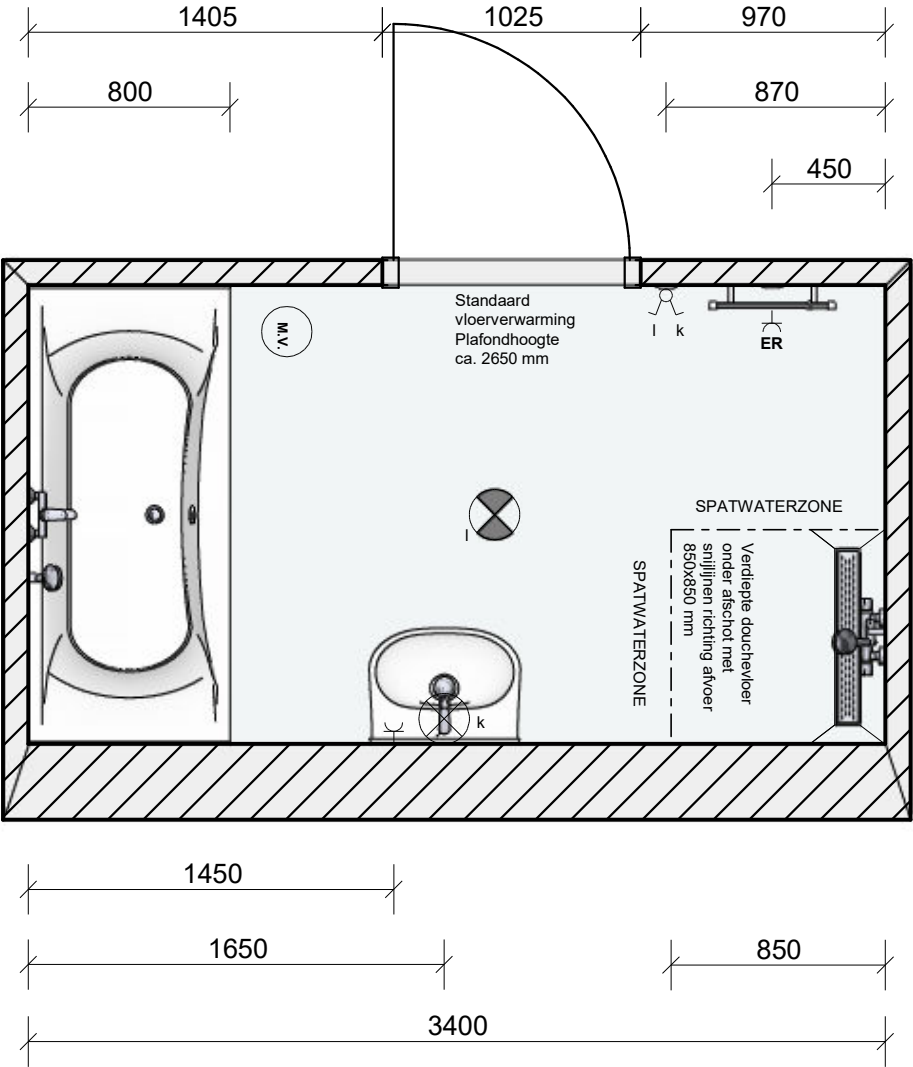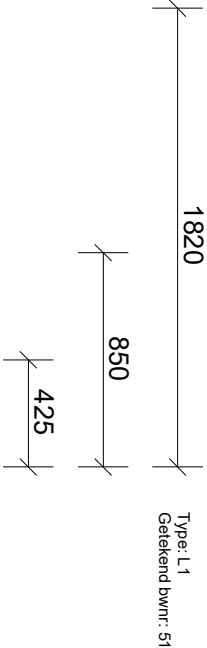

Wanneer de douchehoek (douchegedeelte) niet wordt afgesloten d.m.v. een hoekinstap / deur met zijwand geheel voorzien van profielen is de kans groot dat er spatwater op de vlakke vloer in de badkamer kan komen. Koper is hiervan op de hoogte, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend!

DHOMMUS	Dhommus 5 Regtenweistraat Waardenburg 4181 CE		Project: Gameren, 29w Molendel fase 2	
			Verdieping / Ruimte: OPTIO TKn2-2 beukmaat 5800 mm Badkamer 1e verdi...	
	26-5-2025		Variant: Woningtype: L1, L3, W1	